

INNOVATION DESIGN

DÖBELI HOLZ

Holz für Haus und Garten

Trend Vinyl



Dekor: Trend Comfort - Nordmanneiche





Trend Vogue
Innovation Design!

4 - 7



neu

Trend Synchrony
Innovation Design!

8 - 11



Treppensystem HDF

26

Unterlagen

27

Sockelleisten

28

Versiegelung & Pflege

29

Technische Daten

30 - 31

Trend Vogue

Innovation Design!

DESIGNERVINYL

Verlegevariante

SOLIDTEC Fertigfußboden



940 x 470 x 5,0 mm

Die Vorteile **SOLIDTEC**:

- integrierte Trittschalldämmung
- dimensionsstabil, bis 400 m² (20x20m) raumübergreifend ohne Übergangsschienen zu verlegen
- geeignet für Wintergärten, bodentiefe Fenster und schwere Möbel



Dekor: Cement steelgrey



Sockelleiste mit
MDF-Träger



L2000 | BGL 30
Format: 14 x 49 mm
Fixlänge: 2,40 m

Wasserfeste Kunststoff-Sockelleiste
mit Gummilippe



GL1995 | BGL 30
Format: 17 x 59 mm
Fixlänge: 2,40 m



BGL 30
Kunststoff-
Befestigungsclip



Cement steelgrey gefast | Sockelleiste: L-2986, GL-1986

Flair Stone gefast | Sockelleiste: L-2987, GL-1987



Cement dove grey gefast | Sockelleiste: L-2988, GL-1988

Black Creek gefast | Sockelleiste: L-2989, GL-1989



Urban Art gefast | Sockelleiste: L-2990, GL-1990



Silent Bay gefast | Sockelleiste: L-2991, GL-1991

Terrazzo origo gefast | Sockelleiste: L-2992, GL-1992

Trend Synchrony

Innovation Design!

DESIGNERVINYL



3 Verlegevarianten

HDF Fertigfußboden



1210 x 179 x 8,4 mm



SOLIDTEC Fertigfußboden



1218 x 226 x 5,0 mm



Die Vorteile **SOLIDTEC**:

- dimensionsstabil, bis 400 m² (20x20m) raumübergreifend ohne Übergangsschienen zu verlegen
- geeignet für Wintergärten, bodentiefe Fenster und schwere Möbel

SHEETS zum Verkleben



1227 x 232 x 2,5 mm

Sheets



Dekor: Premieumeiche cappuccino



Sockelleiste mit
MDF-Träger



L2000 | BGL 30
Format: 14 x 49 mm
Fixlänge: 2,40 m

Wasserfeste Kunststoff-Sockelleiste
mit Gummilippe



GL1995 | BGL 30
Format: 17 x 59 mm
Fixlänge: 2,40 m



BGL 30
Kunststoff-
Befestigungsclip



Stieleiche silber | Sockelleiste: L-2993, GL-1936



Stieleiche nordic | Sockelleiste: L-2994, GL-1982



Stieleiche terra | Sockelleiste: L-2995, GL-1940



Premiumeiche natur | Sockelleiste: L-2996, GL-1932



Premiumeiche sand | Sockelleiste: L-2997, GL-1933

Premiumeiche cappuccino | Sockelleiste: L-2998, GL-1930

Trend Life

Innovation Design!

DESIGNERVINYL

3 Verlegevarianten

HDF Fertigfußboden



1210 x 179 x 8,1 mm



SOLIDTEC Fertigfußboden



1220 x 181 x 4,0 mm



Die Vorteile **SOLIDTEC**:

- dimensionsstabil, bis 400 m² (20x20m) raumübergreifend ohne Übergangsschienen zu verlegen
- geeignet für Wintergärten, bodentiefe Fenster und schwere Möbel

SHEETS zum Verkleben



1228x 188 x 2,0 mm



Dekor: Alpinkiefer



Sockelleiste mit
MDF-Träger



L2000 | BGL 30
Format: 14 x 49 mm
Fixlänge: 2,40 m

Wasserfeste Kunststoff-Sockelleiste
mit Gummilippe



GL1995 | BGL 30
Format: 17 x 59 mm
Fixlänge: 2,40 m



BGL 30
Kunststoff-
Befestigungsclip



Bernsteineiche | Sockelleiste: L-2932, GL-1932



Seekiefer | Sockelleiste: L-2982, GL-1982



Waldkiefer | Sockelleiste: L-2939, GL-1939



Graniteiche | Sockelleiste: L-2984, GL-1984



Felseneiche | Sockelleiste: L-2985, GL-1985



Kalkeiche | Sockelleiste: L-2934, GL-1934



Alpinkiefer | Sockelleiste: L-2984, GL-1984



Dekor: Felseneiche




Trend Comfort

Innovation Design!

DESIGNERVINYL

2 Verlegevarianten

HDF Fertigfußboden

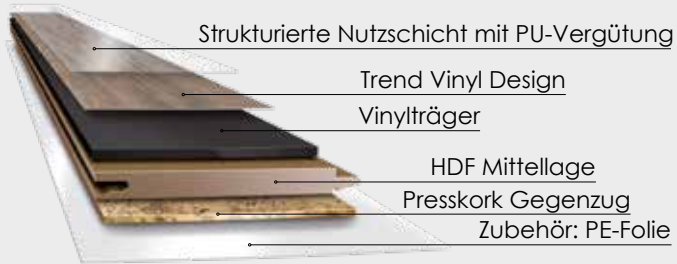

1200 x 210 x 8,7 mm



SOLIDTEC COMFORT Fertigfußboden



1230 x 227 x 5,5 mm



Die Vorteile **SOLIDTEC**:

- integrierte Trittschalldämmung
- dimensionsstabil, bis 400 m² (20x20m) raumübergreifend ohne Übergangsschienen zu verlegen
- geeignet für Wintergärten, bodentiefe Fenster und schwere Möbel



Dekor: Nordmanneiche



<p>Sockelleiste mit MDF-Träger</p>	<p>Wasserfeste Kunststoff-Sockelleiste mit Gummilippe</p>	
		
<p>L2000 BGL 30 Format: 14 x 49 mm Fixlänge: 2,40 m</p>	<p>GL1995 BGL 30 Format: 17 x 59 mm Fixlänge: 2,40 m</p>	<p>BGL 30 Kunststoff- Befestigungsclip</p>



Herbsteiche | Sockelleiste: L-2933, GL-1933



Barloeiche | Sockelleiste: L-2934, GL-1934



Samteiche | Sockelleiste: L-2935, GL-1935



Weisseiche | Sockelleiste: L-2936, GL-1936

Nordmanneiche | Sockelleiste: L-2938, GL-1938



Platineiche | Sockelleiste: L-2937, GL-1937



Dekor: Baroloeiche





Alte Birne | Sockelleiste: L-2927, GL-1927



Edle Birne | Sockelleiste: L-2939, GL-1939



Bergkiefer rustik | Sockelleiste: L-2920, GL-1920



Graue Birne | Sockelleiste: L-2940, GL-1940



Eiche gekalkt | Sockelleiste: L-2930, GL-1930



Eiche natur | Sockelleiste: L-2932, GL-1932

Treppenkanten HDF

Die Ästhetik steht hier häufig im Vordergrund, wenn sich ein Fußbodendekor nahtlos auf den Treppenstufen fortsetzt und unter Umständen dann noch im nächsten Stock weitergeführt werden kann.

Die einzelnen Treppenelemente werden nach Vorgabe kundenbezogen gefertigt.

ALTBAU



Treppenprofil



Treppenprofil
mit Seitenabschluss

NEUBAU



Treppenprofil



Treppenprofil
mit Seitenabschluss

Das KWG TREPPENSYSTEM erhalten Sie für alle Vinylböden mit HDF-Träger.
Individuelle Lösungen auf Anfrage, wenden Sie sich bitte an unseren Verkaufsdienst!





PE-Folie

Vor der Verlegung eines Fertigfußbodens ist die Verlegung einer Dampfbremse bei allen mineralischen Untergründen unerlässlich. Sie soll verhindern, dass z.B. Restfeuchte (Wasserdampf) in den Bodenbelag oder in die Dämmunterlagen eindringt, diese durchfeuchtet und infolgedessen Schäden anrichtet oder Ursache für Schimmelbefall ist. Die PE-Folie dient nicht nur zum Schutz gegen Feuchtigkeit, sondern gewährleistet auch eine gleitfähige Ebene, um das ungehinderte Schwimmen des Bodens zu ermöglichen.



Latex-Dämmunterlage

Die Latex-Dämmunterlage ist eine Trittschalldämmung, die als lose Unterlage für Trend Life solidtec zwingend erforderlich ist. Konzipiert um kleine Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen und die Notwendigkeit einer Nivellierung des Bodens zu vermeiden. Zusätzlich senkt die Dämmunterlage den Tritt- und Gehschall und gewährleistet eine gleitfähige Ebene, die das ungehinderte Schwimmen des Bodens ermöglicht. Die hohe Dichte von 950 kg/m^3 sorgt für eine Trittschalldämmung von 18 dB.



GREEN SILENT easyTECH

Die GREEN SILENT easyTECH Unterlage wird schwimmend unter Vinyl- und Designböden verlegt und garantiert mit einer Dicke von 1,8 mm herausragend gute Tritt- und Raumschalldämmwerte. Aufgrund der sehr guten Druckstabilität ist die GREEN SILENT Unterlage für Klicksysteme und dank der guten Wärmeleitfähigkeit für Fußbodenheizungen geeignet.

GREEN SILENT easyTECH mit SCHNELL-VERLEGE-SYSTEM
Trittschalldämmung unter Vinyl 20 dB



Akustik-Universal Dämmunterlage

Die Akustik-Universal Dämmunterlage aus PU/Kork Granulat mit einem Gewicht von ca. 550 kg/m^3 ist ein echter Allrounder. Diese Unterlage ist für Trend Bodenbeläge und Verlegearten geeignet. Sowohl die schwimmende Verlegung, als auch die beidseitig vollflächige Verklebung von Trend Vinyl Sheets mit Dispersionskleber sind möglich. Trittschalldämmung unter Vinyl 16-25 dB je nach Oberbelag

Hinweis:

Unter Solidtec-Fertigfußböden mit Trittschalldämmung ist eine zusätzliche Dämmunterlage nicht zulässig!

Sockelleiste



Kunststoff-Sockelleiste mit Gummilippe



Hochwertige Kunststoff-Sockelleiste mit Gummilippe zur einfachen Montage mit Befestigungsclip. Das Trägermaterial aus Kunststoff wird digital direkt bedruckt. Die Sockelleisten sind wasserfest und reduzieren durch die Gummilippe die Schallübertragung vom Boden zur Wand.

GL-Sockelleiste

Format: 17 x 59 mm

Fixlänge: 2,40 m

Befestigungsclip: BGL 30 Kunststoff



BGL 30

GL-1995

Zubehör:




Kunststoffecken und Endkappen

Farben: weiss, silber und eiche hell



Die Innen- und Außenecken aus Kunststoff lösen das Problem des Gehrungsschnittes in den Ecken bei der Verlegung der Sockelleisten.

Die Kunststoffteile sind unbedruckt und werden einfach zwischen die Enden der rechtwinklig geschnittenen Leisten gedrückt. Die Endstücke sorgen für einen optisch ansprechenden Abschluss der Leiste - das Trägermaterial der Sockelleiste wird am Ende völlig verdeckt.



Digitaldruck Sockelleisten MDF



Moderne Abschlussleiste zur einfachen Montage mit Befestigungsclip und der Möglichkeit, Kabel versteckt zu verlegen. Die digital bedruckte MDF-Sockelleiste erzeugt einen formschönen Abschluss des Bodens zur Wand.

L-Sockelleiste

Format: 14 x 49 mm

Fixlänge: 2,40 m

Befestigungsclip BGL 30 Kunststoff



BGL 30

L-2000

Zubehör:




Kunststoffecken und Endkappen

Farben: weiss, silber und eiche hell



Die Innen- und Außenecken aus Kunststoff lösen das Problem des Gehrungsschnittes in den Ecken bei der Verlegung der Sockelleisten.

Die Kunststoffteile sind unbedruckt und werden einfach zwischen die Enden der rechtwinklig geschnittenen Leisten gedrückt. Die Endstücke sorgen für einen optisch ansprechenden Abschluss der Leiste - das Trägermaterial der Sockelleiste wird am Ende völlig verdeckt.



Versiegelung

Auch stark frequentierte und beanspruchte Böden sollen dauerhaft schön bleiben. Hierzu tragen die speziellen Versiegelungen bei, die es für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Trend Vinyl Böden gibt. Egal ob in stark kundenfrequentierten Ladengeschäften, im Gastronomiebereich, in medizinischen Praxen oder Frisörsalons – für alle Anwendungsbereiche bietet KWG die richtige Lösung.

Reinigung & Pflege

Egal wie schön und wie qualitativ hochwertig die Oberfläche eines Bodens ist, ohne eine entsprechende Pflege und Reinigung ist die Freude daran nicht auf unbegrenzte Zeit vorhanden. Die richtige Pflege und Reinigung ist ein wichtiger Bestandteil zur Werterhaltung Ihres Trend Bodens. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem neuen Boden haben, empfehlen wir zur Reinigung und Pflege ausschließlich die folgenden Produkte. KWG Activreiniger & KWG Vollpflege

KWG minileiste®

Mit unserer dezenten und innovativen minileiste schaffen wir funktionale Abschlüsse und Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen und Bauelementen: Hoher ästhetischer Anspruch trifft auf einfachste Montage und wirtschaftliche Effizienz.

Ein für das Baugeschehen vorteilhafter Aspekt ist zudem, dass die minileiste unabhängig vom Aufbau des Bodenbelags eingesetzt werden kann und das gesamte Produktprogramm für verschiedene Bodenstärken angeboten wird.

Mit qualitativ hochwertigen Materialien und edlen Oberflächen gestaltet, wird sie montiert, nachdem die Wand gestrichen und der Boden verlegt wurde. Auf der Basis ihres innovativen und zum Patent angemeldeten Clip-Systems bietet sie eine sehr einfache, werkzeuglose und schnelle Montage des Abschlussprofils in die Dehn- oder Anschlussfuge.

Dies geht einher mit dem Erleben neuer gestalterischer Freiheiten und einem hohen Maß an Präzision.



Mini-Abschlussleiste
für Bodenstärken
ab 5 mm

Mini-Abschlussleiste
für Bodenstärken
ab 5 mm

Mini-Übergangleiste
für Bodenstärken
ab 5 mm

Mini-Sockelleiste für
Bodenstärken
ab 5 mm

Mini-Ambienteleiste *
für Bodenstärken
ab 5 mm

Anschlussfuge
5 - 13 mm

Anschlussfuge
5 - 8 mm

Anschlussfuge
5 - 13 mm

Anschlussfuge
5 - 13 mm

Anschlussfuge
5 - 13 mm






Format: 16 x 5 mm
Fixlänge: 2,00 m

Format: 10 x 5 mm
Fixlänge: 2,00 m

Format: 20 x 5 mm
Fixlänge: 2,00 m

Format: 16 x 25 mm
Fixlänge: 2,00 m

Format: 16 x 25 mm
Fixlänge: 2,00 m




* LED nicht enthalten!

Technische Daten

	NORM	Vogue Fertigfußboden SOLIDTEC	Synchrony Fertigfußboden HDF	Synchrony verkleben SHEET	Synchrony Fertigfußboden SOLIDTEC
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874	Kl. 23, Kl. 33	Kl. 23, Kl. 33	Kl. 23, Kl. 33, Kl. 42	Kl. 23, Kl. 33
Dicke der Nuttschicht (mm)	EN ISO 24340	0,55	0,5	0,5	0,5
Designervinyl (mm)			1,8	2,5	
HDF Trägerplatte (mm)			5,4		
SPC Trägerplatte (mm)		4,0			4,0
Gegenzug (mm)		1,0 (XPE Comfort Dämmunterlage)	1,0 (Green Silent)		1,0 (XPE Comfort Dämmunterlage)
Leimfuge (mm)			0,2		
Gesamtstärke (mm)	EN ISO 24346	5,0	8,4	2,5	5,0
Rohgewicht (g/m ²)	EN ISO 23997	ca. 8.239	ca. 8.000	ca. 4.800	ca. 8.000
Format (mm)	EN ISO 24342	940 x 470	1.210 x 179	1.227 x 232	1.218 x 226
Trittschallverbesserungsmaß (dB)	EN ISO 10140-3	20	15	5	20
Brandverhalten	EN 13501-1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	ca. 0,038 m ² K/W	ca. 0,0681 m ² K/W	ca. 0,017 m ² K/W	ca. 0,038 m ² K/W
Maßstabilität	EN ISO 23999	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
Resteindruck (mm)	EN ISO 24343-1	0,05	≤ 0,05	< 0,05	0,05
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	DIN 51130	R 10 (sehr sicher)	R 10 (sehr sicher)	R 10 (sehr sicher)	R 10 (sehr sicher)
Rutschhemmung	EN 13893	DS	DS	DS	DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	gut	gut	gut	gut
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	> 6	> 6	> 6	> 6
Fußbodenheizung max. 28°	EN 1264-2	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Verlegung		DROP DOWN	angle/angle	verkleben	angle/angle
Schadstoffemissionen geprüft AgBB		Ja	Ja	Ja	Ja

Life Fertigfußboden HDF	Life verkleben SHEET	Life Fertigfußboden SOLIDTEC	Comfort Fertigfußboden HDF	Comfort Fertigfußboden SOLIDTEC
Kl. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32	Kl. 23, Kl. 32
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1,5	2,0		1,5	
5,4			6,0	
		4,0		4,5
1,0 (Green Silent)			1,2 (Kork)	1,0 (XPE Comfort Dämmunterlage)
0,2				
8,1	2,0	4,0	8,7	5,5
ca. 8.032	ca. 4.660	ca. 7.420	ca. 8.500	ca. 8.780
1.210 x 179	1.228 x 188	1.220 x 181	1.200 x 210	1.230 x 228
19	4	8	16	8
BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1	BFI-S1
ca. 0,068 m ² K/W	ca. 0,01 m ² K/W	ca. 0,0413 m ² K/W	ca. 0,0645 m ² K/W	ca. 0,036 m ² K/W
erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt
≤ 0,2	< 0,1	0,05	0,03	0,05
25.000 Zyklen	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
R 9 (sehr sicher)	R 9 (sehr sicher)	R 9 (sehr sicher)	R 9 (sehr sicher)	R 9 (sehr sicher)
DS	DS	DS	DS	DS
gut	gut	gut	gut	gut
> 6	> 6	> 6	> 7-8	≥ 6
geeignet	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
angle/angle	verkleben	angle/angle	uniclic	angle/angle
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

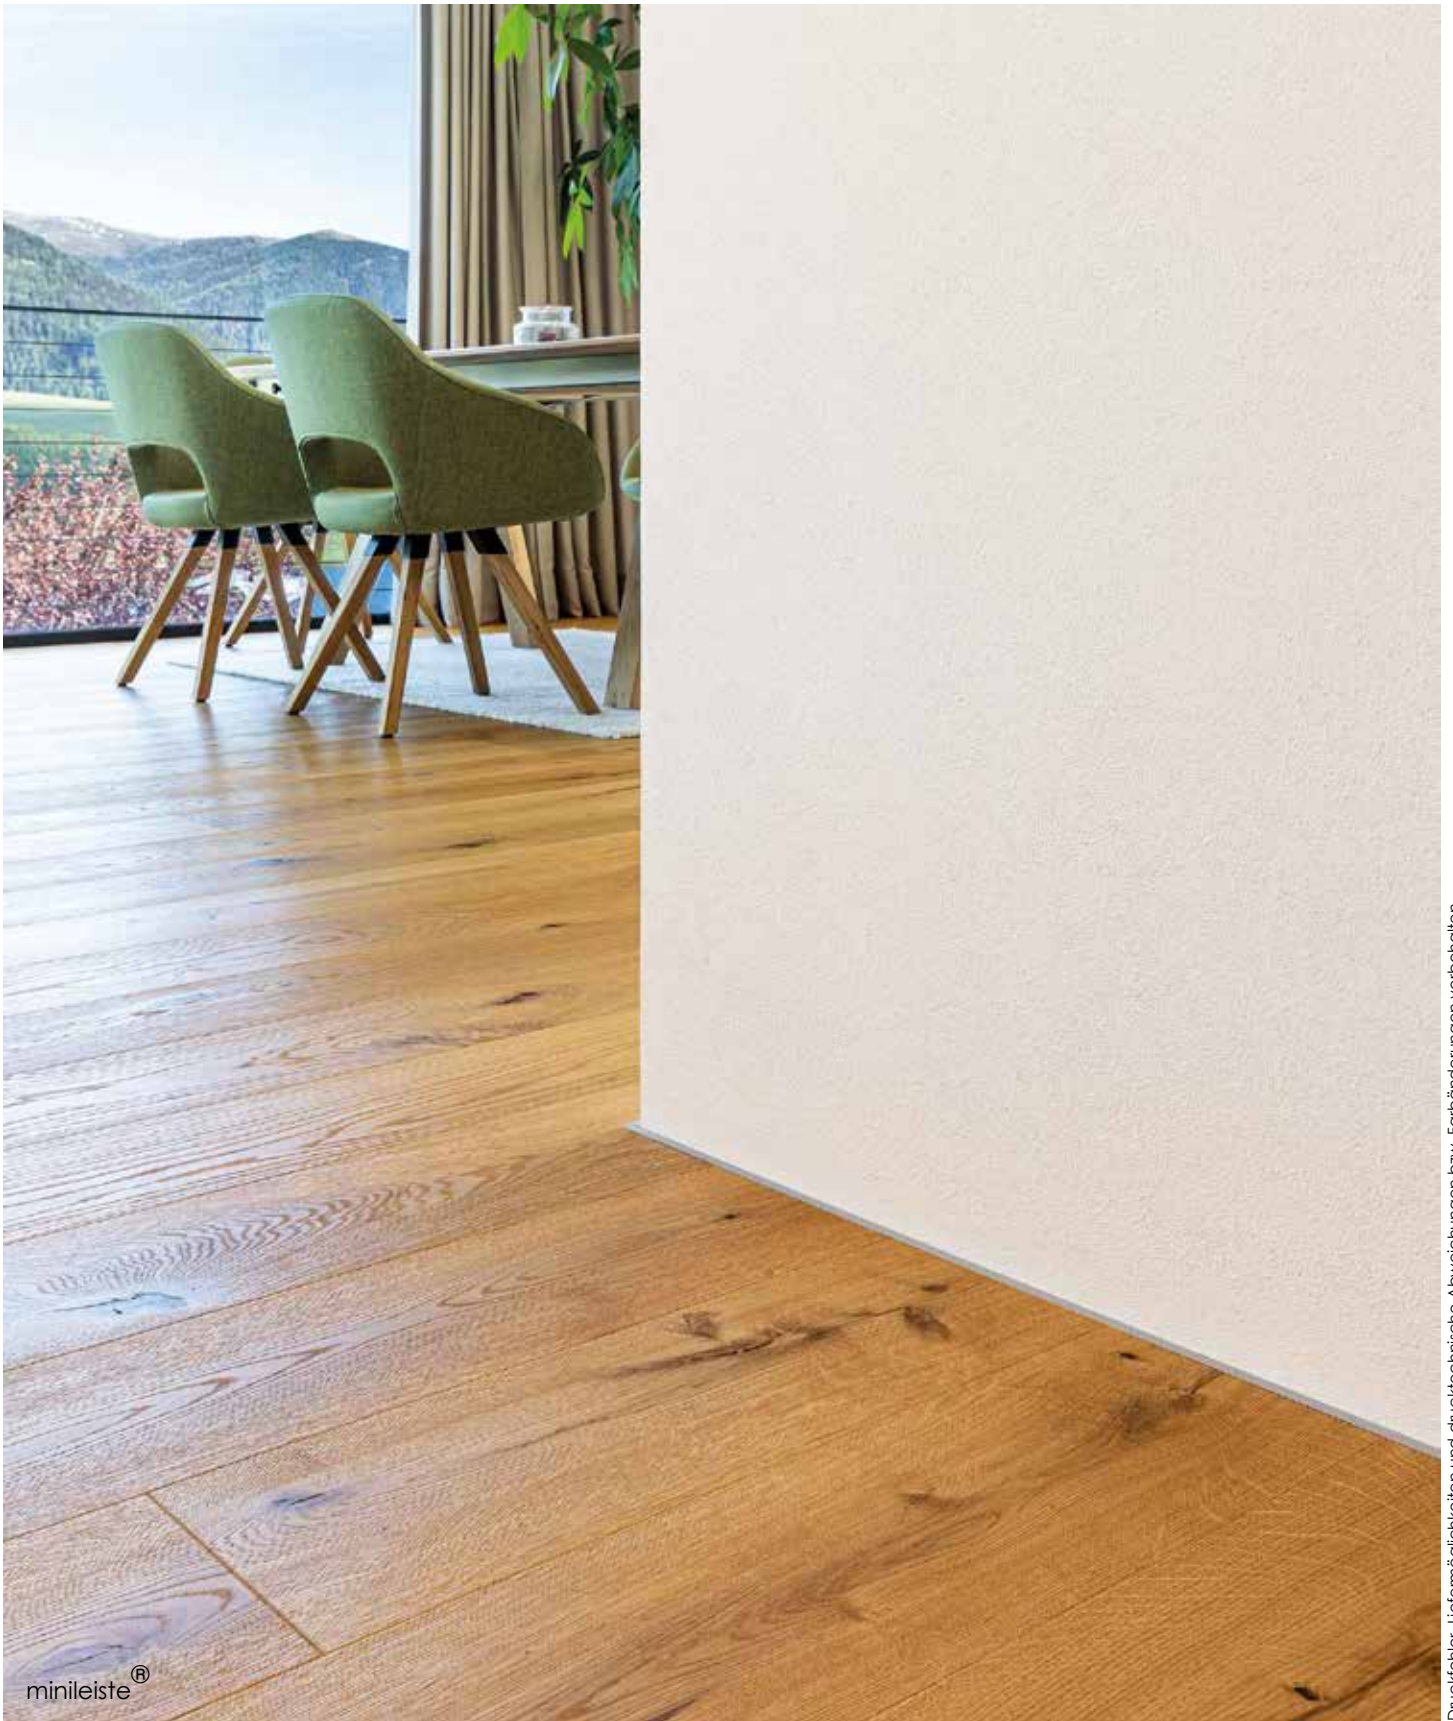

minileiste®

Druckfehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bzw. Farbänderungen vorbehalten
 Mit Erscheinen des Prospekt Auflage 10/2021 verfallen alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.

KWG
 Faszination
 Boden!
 www.kwg-bodendesign.de

DÖBELI HOLZ
 Holz für Haus und Garten

Sigismühle 4, 5703 Seon
 T 062 769 70 30
 F 062 769 70 40
 www.doebeli.ch, info@doebeli.ch

4 038149 023433